


Niederfrequenz



- sehr biegsame und flexible Leitung für nicht ortsfeste elektrische Verbraucher
- Anschluss von Lampen, Monitoren, Computern, Druckern, Kopierern, beweglichen Geräten und vieles mehr
- kunststoffbeschichtetes Aluminiumband, Beidraht Kupfer mind. 0,34 mm²
- Schirm (elektrisches Wechselfeld, 50 Hz-Netzspannung)
- Minderung des magnetischen Wechselfeldes durch Verdrillung
- Schutzklasse 1 - mit Schutzleiter PE
- Geschirmte flexible Leitung zum Anschluss von beweglichen Geräten.

Bitte beachten Sie, dass der Schirmbeidraht nur auf einer Seite aufgelegt werden darf. Siehe Schema.

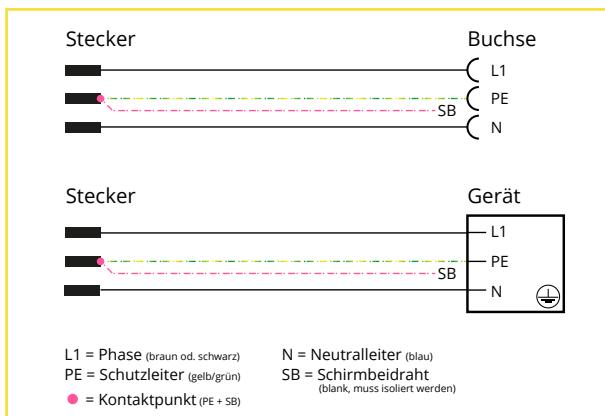

Best.-Nr.: 300618 Rolle
Kurzbez.: (H)05VV-3 x 0,75 (R)

Best.-Nr.: 300020 Meter
Kurzbez.: (H)05VV-3 x 0,75 (M)

Schlauchleitung

(H)05VV-F3G 0,75 mm²

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Länge: | Meterware oder Rolle 50 Meter |
| Farbe: | weiß |
| Aderanzahl: | 3 + Schirmdraht feinadrig |
| Querschnitt: | 0,75 mm ² |
| Nennspannung: | max. 250 V / 50 Hz |
| Strombelastung nach IEC 320-1 : | 6 A |
| Außendurchmesser: | Ø 6,6 mm |
| Schutzklasse: | 1 (mit Schutzleiter) |
| Minderung magnetisches Wechselfeld MWF | Schlag 15 (Einzeladern 15 mal pro Meter verdrillt) |
| Schlagzahl: | |
| Isolation: | Polyvinylchlorid |
| Schirmung: | kunststoffbeschichtetes Aluminiumband, Beidraht feinadrig Kupfer mind. 0,34 mm ² |
| Prüfung: | TCO '99 (MPR II, DIN EN 50279) Grenzwerte bei allen Messverfahren deutlich unterschritten |

Lieferumfang

Schlauchleitung (H)05VV-F3G 0,75 mm² Rolle oder Meterware

Anwendungsbereich

sehr biegsame und flexible Leitung für nicht ortsfeste elektrische Verbraucher
Anschluss von Lampen, Monitoren, Computern, Druckern, Kopierern und anderen beweglichen Geräten

